

Ominaisuudet



- Tyylikäs, huomaamaton ja nykyaikainen muotoilu, joka sopii mihin tahansa sisustusarkkitehtuuriin.
- Sileän etupaneelin voi kustomoida asiakkaan toiveiden mukaisesti logoilla, valoilla, kirjoituksella tai turvallisuus- ja informatiivisilla ohjeilla.
- Itsekantava kotelointi pyöristetyllä teräksellä ja pyöristetyillä muovisilla sivusuojilla., viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Piilotettu ilman sisääntuloaukko, joka estää näkymän laitteen sisäosaan ja imusäleikkö.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivivekkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä. "E" tyyppi sähkösuojatuilla elementeillä, kaksivaiheinen integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Sisältää Plug & Play hallinnan, 7 metriä RJ45 kaapelia ja infrapunakaukosäätimen. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava, automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

Tiedot




50Hz

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m ³ /h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ARIS 1000 A	1500	2,2-2,8
ARIS 1500 A	2150	2,2-2,8
ARIS 2000 A	2900	2,2-2,8

Sähkölämmitys				
Malli	Nimellinen ilmavirta (m ³ /h)	Sähkölämmitysteho 230Vx1 (kW)	Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ARIS 1000 E	1500	-	3,8/5,6	2,2-2,8
ARIS 1000 E-9	1500	-	6/9	2,2-2,8
ARIS 1500 E	2150	-	6/9	2,2-2,8
ARIS 2000 E	2900	-	5,6/11,3	2,2-2,8
ARIS 1000 E230	1500	3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-6	2150	3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-9	2150	6/9	-	2,2-2,8
ARIS 2000 E230	2900	5,6/11,3	-	2,2-2,8

Vesilämmitys			
Malli	Nimellinen ilmavirta (m ³ /h)	Lämmityskapasiteetti 80/60°C (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ARIS 1000 P	1400	8.2	2,2-2,8
ARIS 1500 P	2100	12.7	2,2-2,8
ARIS 2000 P	2750	16.7	2,2-2,8

Mitat

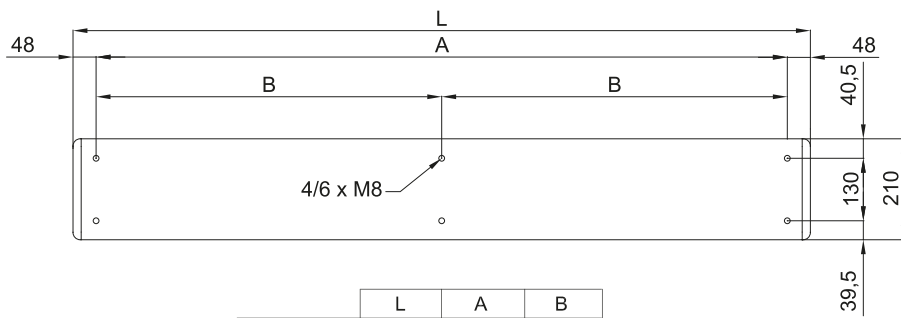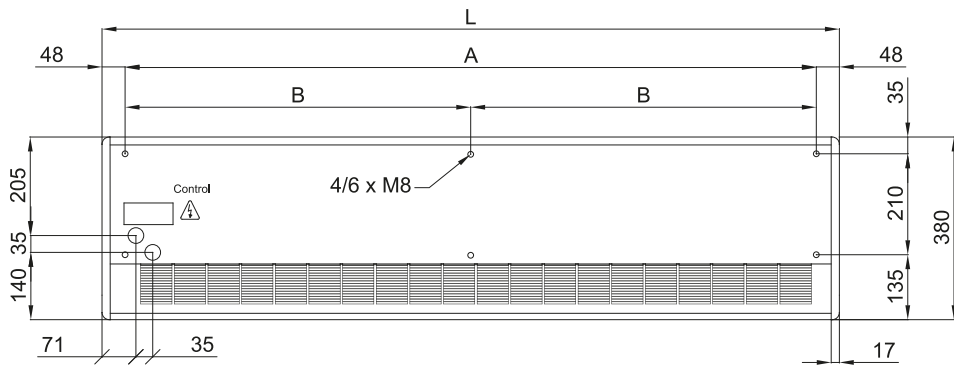

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970