Ominaisuudet




- Suunniteltu erityisesti hyönteisten torjuntaan ikkunoissa, kuten elintarvikealalla, teollisuudessa, kassoilla ja kioskeilla. Nopea ilmaeste estää lentävien hyönteisten pääsyn rakennukseen. Jopa 4,9 metriä korkeat ikkunat NSF 37 -standardin mukaisesti.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä molempiin suuntiin.
- Kahden sisääntulon matalan melutason keskipakopuhaltimet, joita ohjaa ulkoinen roottorimoottori. 2-vaihteinen valitsin (mukavuus- ja tehotila).
- "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Mukana ohjaus infrapunakaukosäätimellä sekä sisäänrakennetulla näppäimistöllä, jossa on ledit.

Tiedot

50Hz

Malli	Lämmittämätön (m³/h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Mitat

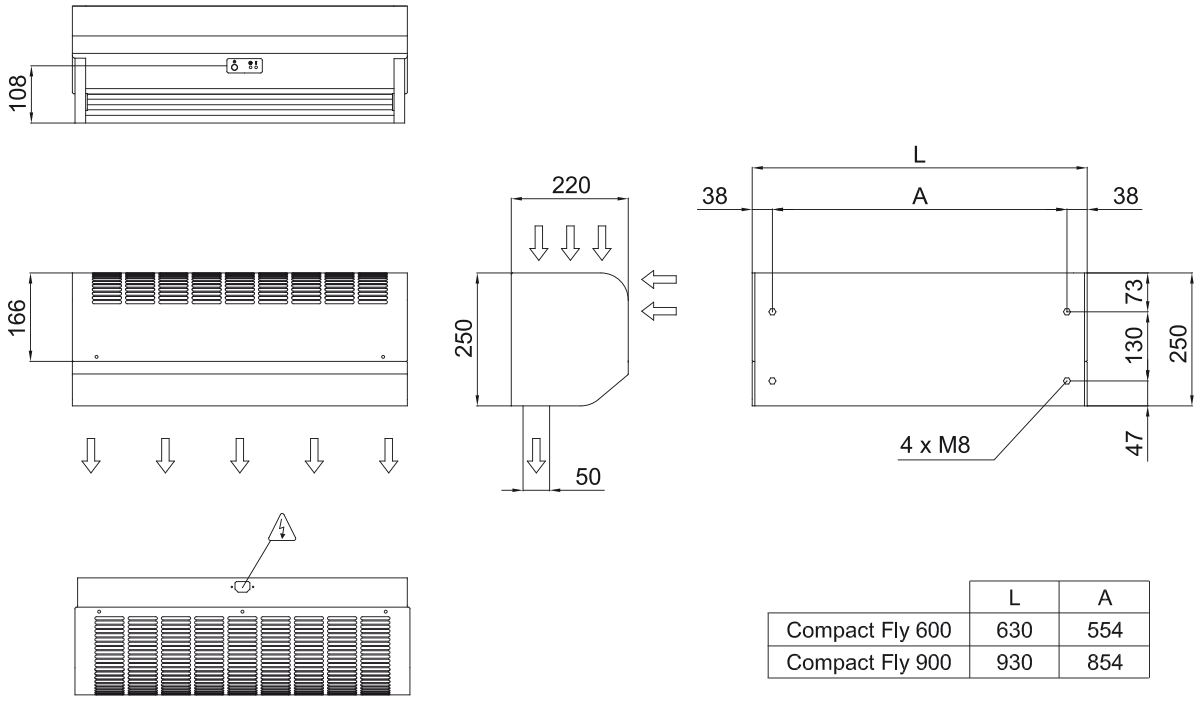

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854