FLY KSB-BB| Ilmaverhot hyönteisten torjuntaan

Ominaisuudet

Hyönteisiä karkottava kaupallinen ilmaverho, jossa on tehoa kuin teollisissa ilmaverhoissa. FLY KBB ilmaverhoissa yhdistyvät kaikki menestyksekkäät innovaatiot, jotka ovat toteutuneet vuosien varrella ja ne tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn. Lisäksi ne on varustettu huipputeknisellä ulkoisella roottorimoottorin keskipakoisella EC tuulettimella. Ilmaverho FLY KBB on suositeltava minimoimaan hyönteisten kulku enintään 3,5 metriä korkeisiin oviin.



- Suunniteltu erityisesti hyönteisten pysäyttämiseen sisäänkäynneillä, esim. elintarvikealan laitoksiin, teollisuuteen, sairaaloihin tai puhtaisiin vyöhykkeisiin. Voimakkaan puhalluksen ilmasuoja estämään lentävien hyönteisten pääsyn rakennukseen. Jopa 3,5 metriä korkeat ovet NSF 37 standardin mukaisesti.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- Kaksoistulokanavassa EC-puhaltimet, jotka toimivat ulkoisella roottorimoottorilla ja matalalla melutasolla. Erittäin vähän kuluttavat tehokkaan hyötysuhteen puhaltimet.
- "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Sisältää Plug & Play Hand Auto ohjauksen, jossa on 7 m RJ45 kaapeli ja magneettinen ovikosketin. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava, automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

Tiedot


50Hz


Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

60Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

Mitat



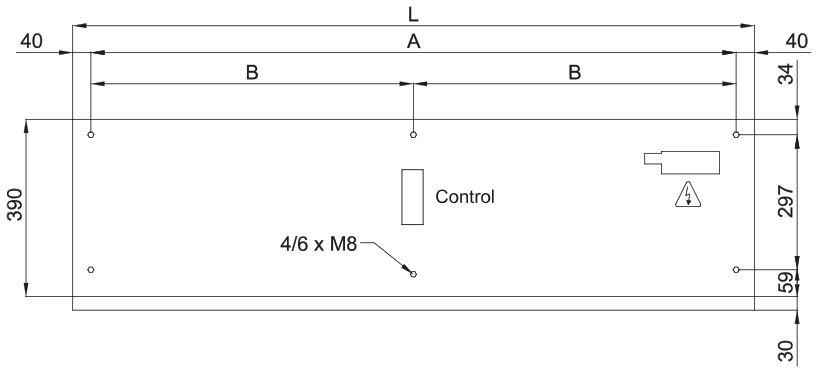

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

