
FLY KL| Ilmaverhot hyönteisten torjuntaan

Ominaisuudet

Ilmaverho hyönteisten torjuntaan. Kestävä ja monipuolinen, varustettu hyönteiskarkotussarjalla optimoimaan ilmanpoisto pienen turbulenssin kanssa suurella nopeudella, mikä luo tehokkaan ilmasuojan hyönteisiä vastaan. FLY KL:ää suositellaan vähentämään hyönteisten läpikulkua jopa 3 metriä korkeisiin sisäänkäynteihin.



- Suunniteltu erityisesti hyönteisten pysäyttämiseen sisäänkäynneillä, esim. elintarvikealan laitoksiin, teollisuuteen, sairaaloihin tai puhtaisiin vyöhykkeisiin. Voimakkaan puhalluksen ilmasuoja estämään lentävien hyönteisten pääsyn rakennukseen. Jopa 3 metriä korkeat ovet NSF 37 standardin mukaisesti.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Sisältää lähtökanavan hyönteisten torjuntasarjan, jossa on anodisoituja alumiinisia ohjaussiivekkeitä, ilmantyynyn muotoinen, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Sisältää Plug & Play Hand Auto ohjauksen, jossa on 10 m RJ45 kaapeli ja magneettinen ovikosketin. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava, automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

Tiedot


50Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Mitat

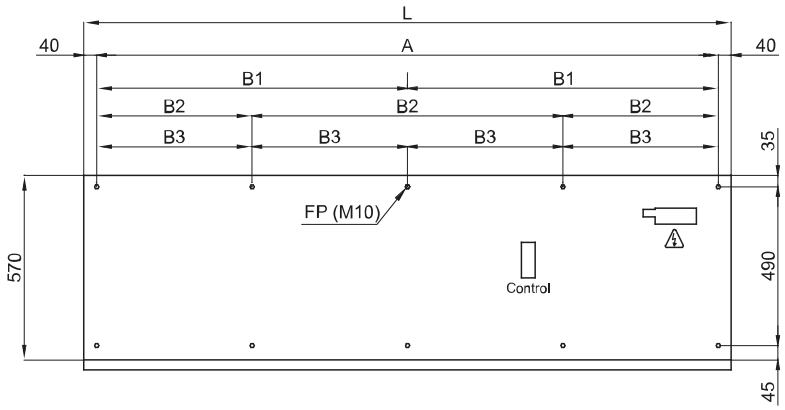

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

