

## Ominaisuudet

OPTIMA ilmaverho sopii useimpiin jopa 2,8 metriä korkeisiin kaupallisiin sisäänkäynteihin. OPTIMA on pieni ja kompakti ilmaverho, jossa on tyylikäs ja huoliteltu muotoilu sekä pyöristetyt muodot ja reunat. Sen ulkokotelo on muokattavissa kaikissa RAL väreissä sopeutumaan minkä tahansa tilan sisäiseen estetiikkaan. Ilmaverho OPTIMA sisältää seinään asennettavan säätöjärjestelmän kaukosäätimellä.



- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Mikro rei'itetty imusäleikkö, jossa on suodattimet ja se on helppo huoltaa. Esisuodatinta ei tarvita.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivекkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä. "E" tyyppi sähkösuojatuilla elementeillä, kaksivaiheinen integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Sisältää Plug & Play hallinnan, 7 metriä RJ45 kaapelia ja infrapunakaukosäätimen. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava, automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

## Tiedot

50Hz

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
OPT 1000 A	1500	2,2-2,8
OPT 1500 A	2150	2,2-2,8
OPT 2000 A	2900	2,2-2,8

Sähkölämmitys				
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Sähkölämmitysteho 230Vx1 (kW)	Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
OPT 1000 E	1500	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
OPT 1000 E-9	1500	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 1500 E	2150	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 2000 E	2900	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
OPT 1000 E230	1500	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-6	2150	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-9	2150	3/6/9	-	2,2-2,8
OPT 2000 E230	2900	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8


Vesilämmitys			
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Lämmityskapasiteetti 80/60°C (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
OPT 1000 P	1400	8,20	2,2-2,8
OPT 1500 P	2100	12,7	2,2-2,8
OPT 2000 P	2750	16,7	2,2-2,8

60Hz

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
OPT 1000 A 60Hz	1700	2,2-2,8

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Suositteltu asennuskorkeus (m)
OPT 1500 A 60Hz	2250	2,2-2,8
OPT 2000 A 60Hz	3350	2,2-2,8

Mitat

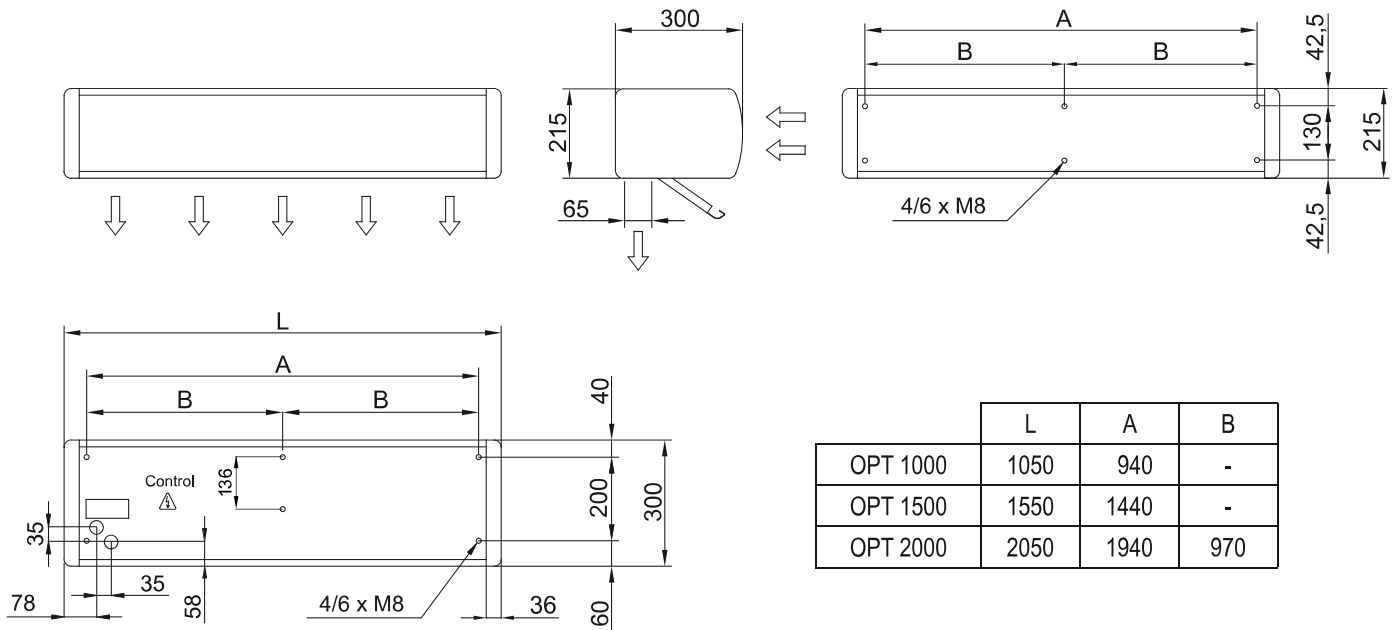

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970