Ominaisuudet

OPTIMA ilmaverho sopii useimpiin jopa 2,8 metriä korkeisiin kaupallisiin sisäänkäynteihin. OPTIMA on pieni ja kompakti ilmaverho, jossa on tyylikäs ja huoliteltu muotoilu sekä pyöristetyt muodot ja reunat. Sen ulkokotelo on muokattavissa kaikissa RAL väreissä sopeutumaan minkä tahansa tilan sisäiseen estetiikkaan. Ilmaverho OPTIMA sisältää seinään asennettavan säätöjärjestelmän kaukosäätimellä.



- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Mikro rei'itetty imusäleikkö, jossa on suodattimet ja se on helppo huoltaa.Esisuodatinta ei tarvita.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä."A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Tiedot

50Hz

	Lämmittämätön	
Malli	(m³/h)	(m)
OPT 1000 A	2,2-2,8	
OPT 1500 A	2,2-2,8	
OPT 2000 A	2,2-2,8	


	Sähkölämmitys			
Malli	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
OPT 1000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E-9	2,2-2,8			
OPT 1500 E	2,2-2,8			
OPT 2000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E230	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-6	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-9	2,2-2,8			
OPT 2000 E230	2,2-2,8			


	Vesilämmitys		
Malli	(m³/h)	(kW)	(m)
OPT 1000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P86	2,2-2,8		
OPT 2000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P64	2,2-2,8		
OPT 2000 P64	2,2-2,8		

60Hz

Malli	Lämmittämätön (m³/h)	(m)
OPT 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Mitat

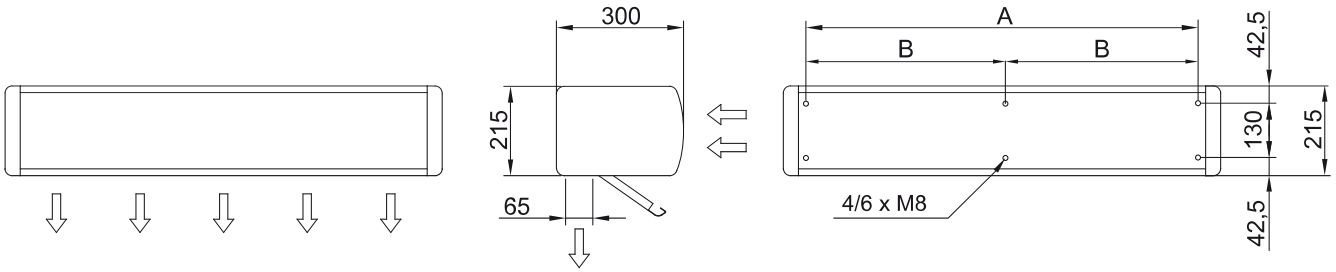

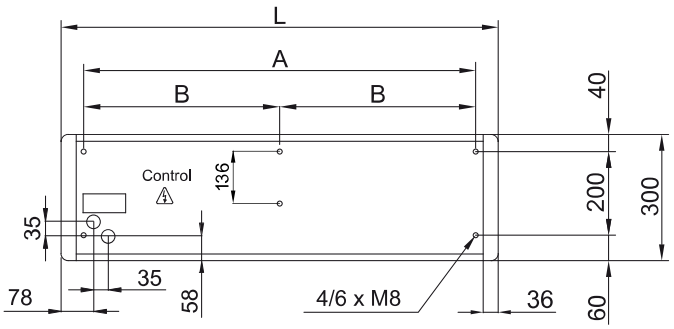

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970