Ominaisuudet



- Kompaktia ja matalan profiilin ilmaa, vain piilotettu ilmaverho pelkällä säleikkönäkymällä, erityisesti suunniteltu käytettäväksi ilman lämmitystä.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, valmis asennettavaksi valekattoon.
- Huoltovapaa alumiiniprofiileista valmistettu imusäleikkö ja puhallusuutin yhdistettynä valkoiseen runkoon värillä RAL 9016.Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Tiedot

50Hz


Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
CR M 1000 A	2,5-3,5	
CR M 1500 A	2,5-3,5	
CR M 2000 A	2,5-3,5	
CR M 2500 A	2,5-3,5	
CR ECM 1000 A	2,5-3,8	
CR ECM 1500 A	2,5-3,8	
CR ECM 2000 A	2,5-3,8	
CR ECM 2500 A	2,5-3,8	
CR G 1000 A	3-4	
CR G 1500 A	3-4	
CR G 2000 A	3-4	
CR G 2500 A	3-4	
CR ECG 1000 A	3-4,2	
CR ECG 1500 A	3-4,2	
CR ECG 2000 A	3-4,2	
CR ECG 2500 A	3-4,2	

60Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
CR M 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
CR M 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
CR M 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
CR M 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
CR ECM 1000 A	2,5-3,8	
CR ECM 1500 A	2,5-3,8	
CR ECM 2000 A	2,5-3,8	
CR ECM 2500 A	2,5-3,8	

Malli	Lämmittämätön (m³/h)	(m)
CR G 1000 A 60Hz	3-4	
CR G 1500 A 60Hz	3-4	
CR G 2000 A 60Hz	3-4	
CR G 2500 A 60Hz	3-4	
CR ECG 1000 A	3-4,2	
CR ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
CR ECG 1500 A	3-4,2	
CR ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
CR ECG 2000 A	3-4,2	
CR ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
CR ECG 2500 A	3-4,2	
CR ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	

Mitat

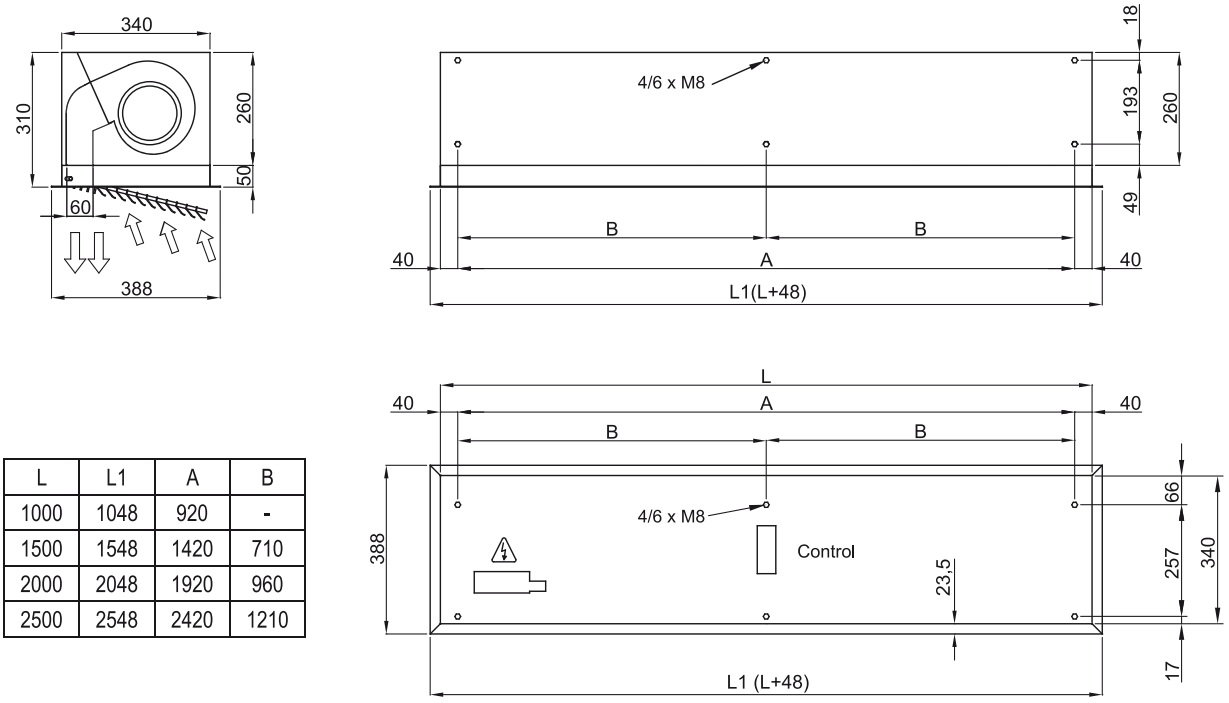

L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210