




## Ominaisuudet

Ilmaverho uppoasennukseen liikerakennusten sisäänkäynneille. Suositeltava korkeus asennuksen jopa 2,8 metriä. Yhden kehyksen sisääntulo ja ulostulo helpottavat asennusta ja tyylikästä muotoilua, viimeistely kaikilla väreillä, jotta se sopii yhteen rakennuksen sisäisen tai ulkoisen estetiikan kanssa. Mukana toimitetaan Plug & Play ohjaus ja infrapunakauko-ohjain. Integroitu nopeus- ja lämmitysasetus. Upoasennettava Optima ilmaverho toimii myös älykkäässä ohjauksessa, [Clever Control](#).

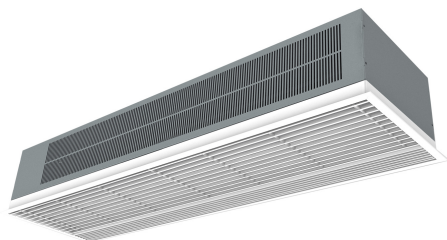

- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, valmis asennettavaksi valekattoon.
- Huoltovapaa alumiiniprofiileista valmistettu imusäleikkö ja puhallusuutin yhdistettynä valkoiseen runkoon värillä RAL 9016. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivikkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä. "E" tyyppi sähkösuojatuilla elementeillä, kaksivaiheinen integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Sisältää Plug & Play hallinnan, 7 metriä RJ45 kaapelia ja infrapunakaukosäätimen. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava, automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

## Tiedot

50Hz

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
RO 1000 A	1700	2,2-2,8
RO 1500 A	2200	2,2-2,8
RO 2000 A	3200	2,2-2,8

Sähkölämmitys				
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Sähkölämmitysteho 230Vx1 (kW)	Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
RO 1000 E	1700	-	3,8/5,6	2,2-2,8
RO 1000 E-9	1700	-	6/9	2,2-2,8
RO 1500 E	2200	-	6/9	2,2-2,8
RO 2000 E	3200	-	5,6/11,3	2,2-2,8
RO 1000 E230	1700	3,8/5,6	-	2,2-2,8
RO 1500 E230-6	2200	3,8/5,6	-	2,2-2,8
RO 1500 E230-9	2200	6/9	-	2,2-2,8
RO 2000 E230	3200	5,6/11,3	-	2,2-2,8

Vesilämmitys			
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Lämmityskapasiteetti 80/60°C (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
RO 1000 P	1450	8,30	2,2-2,8
RO 1500 P	2175	13	2,2-2,8
RO 2000 P	2850	17,1	2,2-2,8




60Hz

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m <sup>3</sup> /h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
RO 1000 A 60Hz	1900	2,2-2,8



Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
RO 1500 A 60Hz	2350	2,2-2,8
RO 2000 A 60Hz	3700	2,2-2,8

Mitat

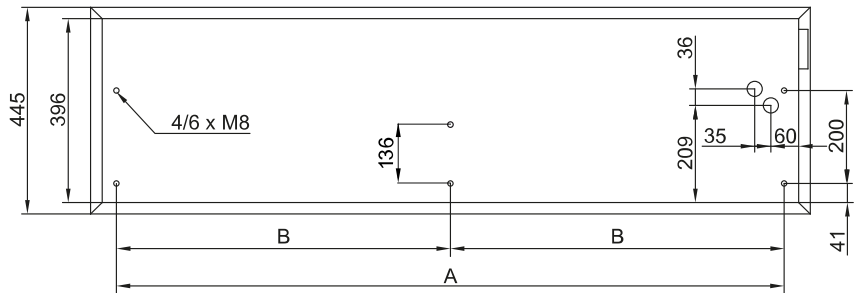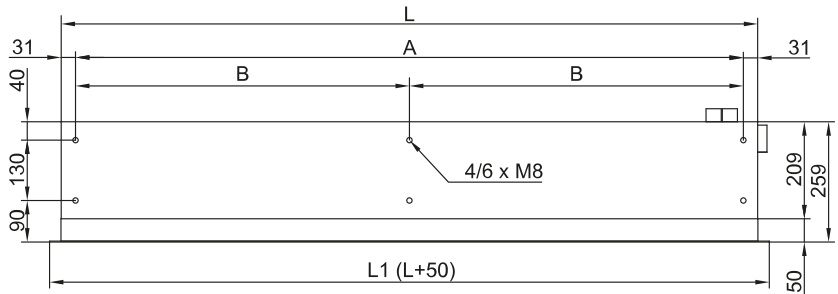

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969