# RUND DX-TO| Ilmaverho lämpöpumpulle Toshiba

## Ominaisuudet




- Koristeellinen lieriömäinen energiaa säästävä ilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Särmätyt itsekantavat kotelorakenteet, jotka on valmistettu galvanoidusta pinnoitetusta teräksestä., rakenne viimeistelty epoksipolyesteri maalilla. Vakiona valkoinen RAL 9016 tai hopeanharmaa RAL 9006.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää vain suoran lisälämmityskäämin ja asennetut lämpötila-anturit.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Valmis kytkettäväksi TOSHIBA Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R410A/R32), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin TOSHIBA DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRF:
  Valmis kytkettäväksi TOSHIBA VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), ei sisälly toimitukseen ja asiakkaan on itse ostettava se. Vaatii ilmaverhoa varten adapterin TOSHIBA VRF Interface KIT, n ohjelmoitavaan ohjaukseen sekä paisuntaventtiilin, kysy lisätietoja.

## Tiedot

50Hz

| Lämpöpumppu - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | | |

| Lämpöpumppu - VRF | | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |


60Hz


| Lämpöpumppu - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | | |

| Lämpöpumppu - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |


| Lämpöpumppu - VRF | | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |


## Mitat

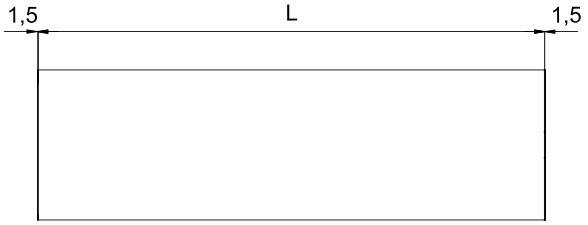






Floor fixing points with foot

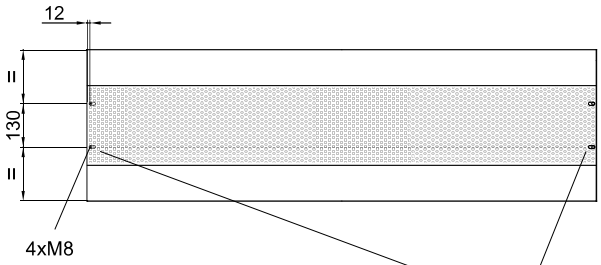


| | L |
|---|---|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

