## Ominaisuudet

**RUND ilmaverho on suunniteltu erityisesti kauppojen ja rakennusten oviin, joissa on suuria vaatimuksia suunnittelun ja melutason suhteen.**

**RUND on sylinterimäinen, tyylikäs ja eksklusiivinen ilmaverho, joka voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon. RUND ilmaverhoon saa useita pinnoitteita ja kokoonpanoja, jotka tekevät siitä sisustussuunnitteluun sopivan ratkaisun.**



- Koristeellinen lieriömäinen ilmaverho pysty- tai vaakasuoraan asennukseen.
- Särmätyt itsekantavat kotelorakenteet, jotka on valmistettu galvanoidusta pinnoitetusta teräksestä., rakenne viimeistelty epoksipolyesteri maalilla. Vakiona valkoinen RAL 9016 tai hopeanharmaa RAL 9006.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä."E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä."A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.Valinnainen DX-käämi laajennus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Tiedot

50Hz

| Malli | Lämmittämätön | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | | (m) |
| RUND M 1000 A | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 1500 A | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 2000 A | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 2500 A | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 3000 A | 2,5-3,5 | | |
| RUND G 1000 A | 3-4 | | |
| RUND G 1500 A | 3-4 | | |
| RUND G 2000 A | 3-4 | | |
| RUND G 2500 A | 3-4 | | |
| RUND G 3000 A | 3-4 | | |
| RUND ECG 1000 A | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 A | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2000 A | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2500 A | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 3000 A | 3-4,2 | | |

| Malli | Sähkölämmitys | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| RUND M 1000 E | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 1500 E | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 2000 E | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 2500 E | 2,5-3,5 | | |
| RUND M 3000 E | 2,5-3,5 | | |

| Sähkölämmitys | | | |
|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (kW) | (m) |
| RUND G 1000 E | 3-4 | | |
| RUND G 1500 E | 3-4 | | |
| RUND G 2000 E | 3-4 | | |
| RUND G 2500 E | 3-4 | | |
| RUND G 3000 E | 3-4 | | |
| RUND ECG 1000 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2000 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2500 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 3000 E | 3-4,2 | | |

| Vesilämmitys | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RUND M 1000 P86 | - | | | | |
| RUND M 1500 P86 | - | | | | |
| RUND M 2000 P86 | - | | | | |
| RUND M 2500 P86 | - | | | | |
| RUND M 3000 P86 | - | | | | |
| RUND G 1000 P86 | - | | | | |
| RUND G 1500 P86 | - | | | | |
| RUND G 2000 P86 | - | | | | |
| RUND G 2500 P86 | - | | | | |
| RUND G 3000 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 1000 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 1500 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 2000 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 2500 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 3000 P86 | - | | | | |
| RUND M 1000 P64 | - | | | | |
| RUND M 1500 P64 | - | | | | |
| RUND M 2000 P64 | - | | | | |
| RUND M 2500 P64 | - | | | | |
| RUND M 3000 P64 | - | | | | |
| RUND G 1000 P64 | - | | | | |
| RUND G 1500 P64 | - | | | | |
| RUND G 2000 P64 | - | | | | |
| RUND G 2500 P64 | - | | | | |
| RUND G 3000 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 1000 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 1500 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 2000 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 2500 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 3000 P64 | - | | | | |
| RUND G 1000 P54 | 10,56 | | | | |
| RUND G 1500 P54 | 16,37 | | | | |
| RUND G 2000 P54 | 23,15 | | | | |
| RUND G 2500 P54 | 28,76 | | | | |
| RUND G 3000 P54 | 34,03 | | | | |

| Vesilämmitys | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RUND ECG 1000 P54 | 11,5 | | | | |
| RUND ECG 1500 P54 | 17,86 | | | | |
| RUND ECG 2000 P54 | 25,24 | | | | |
| RUND ECG 2500 P54 | 31,38 | | | | |
| RUND ECG 3000 P54 | 37,16 | | | | |


60Hz


| Lämmittämätön | | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| RUND G 1000 A 60Hz | 3-4 | |
| RUND G 1500 A 60Hz | 3-4 | |
| RUND G 2000 A 60Hz | 3-4 | |
| RUND G 2500 A 60Hz | 3-4 | |
| RUND G 3000 A 60Hz | 3-4 | |
| RUND ECG 1000 A | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 A | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 A | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 A | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 A | 3-4,2 | |

| Sähkölämmitys | | | |
|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (kW) | (m) |
| RUND ECG 1000 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 1500 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2000 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 2500 E | 3-4,2 | | |
| RUND ECG 3000 E | 3-4,2 | | |


| Vesilämmitys | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RUND ECG 1000 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 1500 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 2000 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 2500 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 3000 P86 | - | | | | |
| RUND ECG 1000 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 1500 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 2000 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 2500 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 3000 P64 | - | | | | |
| RUND ECG 1000 P54 | 11,5 | | | | |
| RUND ECG 1500 P54 | 17,86 | | | | |
| RUND ECG 2000 P54 | 25,24 | | | | |
| RUND ECG 2500 P54 | 31,38 | | | | |
| RUND ECG 3000 P54 | 37,16 | | | | |


## Mitat

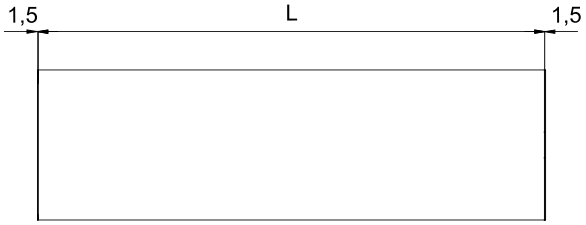






Floor fixing points with foot

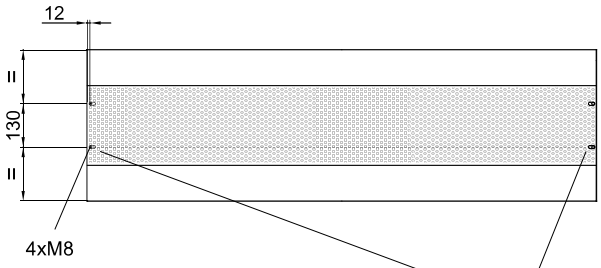


| | L |
|---|---|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

