

Ominaisuudet



- Energiaa säästävä lämpöpumpuilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Tyylikäs, huomaamaton ja nykyaikainen muotoilu, joka sopii mihin tahansa sisustusarkkitehtuuriin.
- Sileän etupaneelin voi kustomoida asiakkaan toiveiden mukaisesti logoilla, valoilla, kirjoituksella tai turvallisuus- ja informatiivisilla ohjeilla.
- Itsekantava kotelointi pyöristetyllä teräksellä ja pyöristetyillä muovisilla sivusuojilla., viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Piilotettu ilman sisääntuloaukko, joka estää näkymän laitteen sisäosaan ja imusäleikkö.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimootorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää sisäisen esisuodattimen.
- Plug & Play ohjauspaneeli CS-5DX-NE slave DX 5-nopeuksisella valitsimella ja 7 m puhelinkaapelilla.
- DX 1:1:
Valmis kytkettäväksi DAIKIN Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), paisuntaventtiili ei tule mukana ja asiakkaan on se ostettava itse. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin DAIKIN DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRV:
Valmis kytkettäväksi DAIKIN VRV ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), paisuntaventtiili ei tule mukana ja asiakkaan on se ostettava itse. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin DAIKIN VRV Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

Tiedot

50Hz

| Malli | Nimellinen ilmavirta (m³/h) | Lämpöpumppu - DX 1:1 | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | Suosittelut asennuskorkeus (m) | Ulkoyksikkö 230Vx1 | Ulkoyksikkö 400Vx3 | |
| SMART ECM 1500 DX13-DA | 2460 | 2,5-3,8 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX18-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 140 AV1 | - | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 DX24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 DX25-DA | 4920 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 DX32-DA | 5840 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |



| Lämpöpumppu - VRV | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| Malli | Nimellinen ilmavirta (m ³ /h) | Suositeltu asennuskorkeus (m) | |
| SMART ECM 1000 VRV8-DA | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 1500 VRV12-DA | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV19-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV21-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV26-DA | 4920 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV30-DA | 4920 | 2,5-3,8 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV29-DA | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV34-DA | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |

60Hz


| Lämpöpumppu - DX 1:1 | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Malli | Nimellinen ilmavirta (m ³ /h) | Suosittelut asennuskorkeus (m) | Ulkoyksikkö 230Vx1 | Ulkoyksikkö 400Vx3 | |
| SMART ECM 1500 DX13-DA | 2460 | 2,5-3,8 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX18-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 140 AV1 | - | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 DX24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 DX25-DA | 4920 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |



| Lämpöpumppu - DX 1:1 | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Malli | Nimellinen ilmavirta (m³/h) | Suosittelut asennuskorkeus (m) | Ulkoyksikkö 230Vx1 | Ulkoyksikkö 400Vx3 | |
| SMART ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 DX32-DA | 5840 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |

| Lämpöpumppu - VRV | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|--|-------------|
| Malli | Nimellinen ilmavirta (m³/h) | Suosittelut asennuskorkeus (m) | | | |
| SMART ECM 1000 VRV8-DA | 1640 | | 2,5-3,8 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 1500 VRV12-DA | 2460 | | 2,5-3,8 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV16-DA | 3280 | | 2,5-3,8 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV19-DA | 3280 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV21-DA | 4100 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV24-DA | 4100 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV26-DA | 4920 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV30-DA | 4920 | | 2,5-3,8 | | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | | 3-4,2 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | | 3-4,2 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | | 3-4,2 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | | 3-4,2 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | | 3-4,2 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | | 3-4,2 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | | 3-4,2 | | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV29-DA | 5840 | | 3-4,2 | | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV34-DA | 5840 | | 3-4,2 | | 7/8" - 3/8" |

Mitat

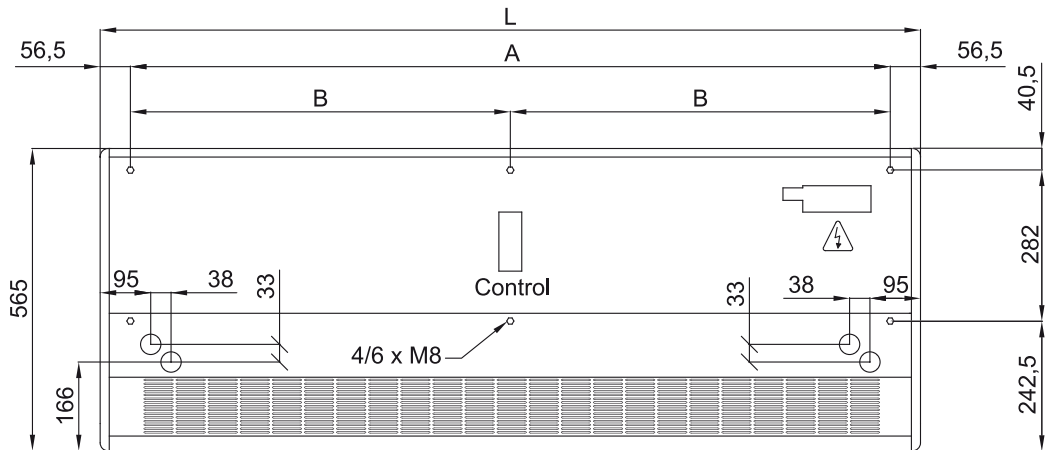

| | L | A | B |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |