Ominaisuudet



- Erityisesti suunniteltu asennettavaksi teollisten kylmävarastojen ja pakkastilojen oville, joissa on suuria lämpötilaeroja. Vähentää sumua, lunta ja jäätä vähentäen onnettomuuksien riskiä. Järjestelmä koostuu kahdesta ilmaverhosta: Duojet erikoisilmaverho ja Kool ilmaverho. Tuloksena on kolmen suihkun yhdistelmä eri lämpötiloissa ja eri nopeuksilla. Tehokkaan hyötysuhteen ilmasulku, kun verrataan suurista lämpötilaeroista johtuvia suuria lämpöhäviöitä (lyhyempi takaisinmaksu). Tukirakenteet ja seinät 100% tuloksen saavuttamiseksi kolmen suuttimen aukoille, on tilattava muualta.
- Itsekantava kotelorakenne, tehty ruostumattomasta teräksestä valmistetusta levystä.Galvanoitu teräs, rakenne maalattuna epoksipolyesteri valkoisella RAL 9016 tai muulla värillä pyydettäessä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- Duojet, jossa on IP55 AC keskipakoispuhaltimet ja Kool EC puhaltimilla (molemmissa kaksoisputket, ulkoiset roottorimoottorit sekä sisäänrakennettu lämpösuojakosketin). Kaikki varustetaan 5-nopeuksisena, erittäin alhainen melutaso.
- Sisältää sähköisesti suojatun elementin kolmella tehoalueella integroiduin säädöin.
- Triojet on automaattisesti täysin Clever Controllin hallinnassa. Elektroniikka ja ohjain ovat suojattuna IP65-koteloissa. Plug & Play yhteydet. Valmis BMS yhteyteen Modbus RTU:n kautta.

Tiedot

50Hz


Malli	Sähkölämmitys		
	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

Malli	Sähkölämmitys		
	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4		

Malli	Sähkölämmitys (m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4		

Mitat

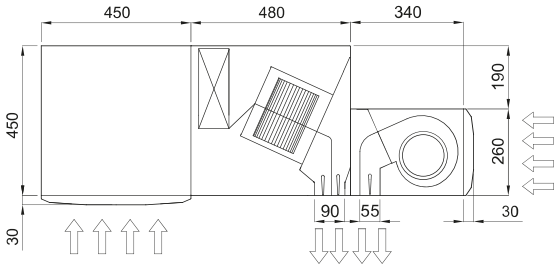

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

