



Ominaisuudet



- Erityisesti suunniteltu asennettavaksi teollisten kylmävarastojen ja pakkastilojen oville, joissa on suuria lämpötilaeroja. Vähentää sumua, lunta ja jäätä vähentäen onnettomuuksien riskiä. Järjestelmä koostuu kahdesta ilmaverhosta: Duojet erikoisilmaverho ja Kool ilmaverho. Tuloksena on kolmen suihkun yhdistelmä eri lämpötiloissa ja eri nopeuksilla. Tehokkaan hyötysuhteen ilmasulku, kun verrataan suurista lämpötilaeroista johtuvia suuria lämpöhäviöitä (lyhyempi takaisinmaksu). Tukirakenteet ja seinät 100% tuloksen saavuttamiseksi kolmen suuttimen aukoille, on tilattava muualta.
- Itsekantava kotelorakenne, tehty ruostumattomasta teräksestä valmistetusta levystä. Galvanoitu teräs, rakenne maalattuna epoksipolyesteri valkoisella RAL 9016 tai muulla värillä pyydettyäessä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivекkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0° - 15° molempiin suuntiin.
- Duojet, jossa on IP55 AC keskipakoispuhaltimet ja Kool EC puhaltimilla (molemmissa kaksoisputket, ulkoiset roottorimoottorit sekä sisäänrakennettu lämpösuojakosketin). Kaikki varustetaan 5-nopeuksisena, erittäin alhainen melutaso.
- Sisältää sähköisesti suojatun elementin kolmella tehoalueella integroiduin säädöin.
- Triojet on automaattisesti täysin Clever Controllin hallinnassa. Elektroniikka ja ohjain ovat suojattuna IP65-kotelioissa. Plug & Play yhteydet. Valmis BMS yhteyteen Modbus RTU:n kautta.

Tiedot

50Hz

Malli	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Sähkölämmitys	
		Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suosittelun asennuskorkeus (m)
TRIOJET SYSTEM 1000	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	16800	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000	16800	8/16/24	2-4


60Hz

Malli	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Sähkölämmitys	
		Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suosittelun asennuskorkeus (m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	5620	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	5620	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	8240	4/8/12	2-4



Malli	Sähkölämmitys		
	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suositteltu asennuskorkeus (m)
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	8240	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	15960	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	15960	8/16/24	2-4

Mitat

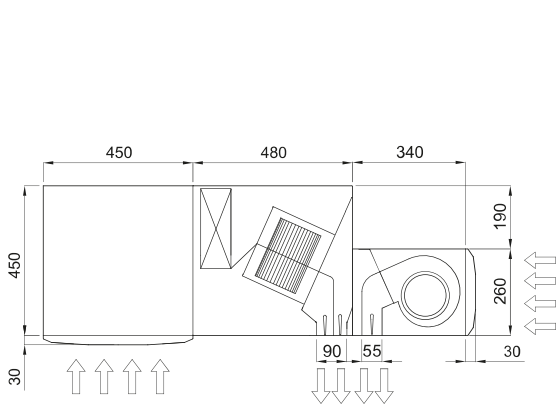

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

